




アジキューブの仕様



Asycube 50

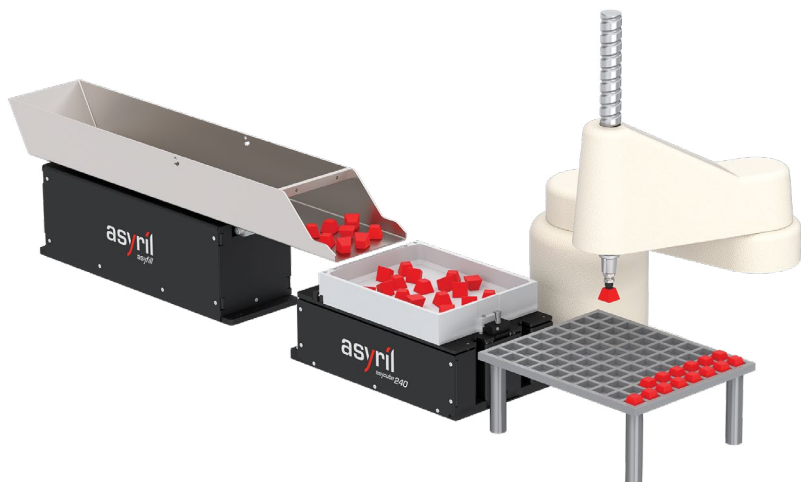

Asycube 80



Asycube 240



Asycube 380



Asycube 530

一般的な情報					
対応パーツサイズ	0.1 - 5 mm ~ 0.004 - 0.2"	3 - 15 mm ~ 0.1 - 0.6"	5 - 40 mm ~ 0.2 - 1.5"	15 - 60 mm ~ 0.6 - 2.4"	30 - 150 mm ~ 1.6 - 6"
電源	DC24V / 6A		DC24V / 8A	DC24V / 20A	
接続ケーブル	電力、通信、バックライト		電力、通信、バックライト、 I/O		
ソフトウェア	Asycube Studio (Windows 10 以上) 、EYE+ Studio				
通信	Ethernet (TCP/IP) 、Modbus TCP				
ゲートウェイ	EtherNet/IP、EtherCAT、プロフィネット、CC-Link				
ソフトウェアプラグイン	ABB、デンソー、ファナック、三菱電機、ストーブリ、ユニバーサルロボット、ヤマハ、安川電機				
オプション					
統合 LED バックライト	赤、緑、青、白、赤外線				
振動プレート	フラット、穴、溝、ポケット、各種材質 (ESD、医療 FDA 認証)、各色				
パージ機構	パージボックス付きプラットフォーム		右/左パージプラットフォーム		
ホッパーサイズ	10 cm ³ / 110 cm ³	160 cm ³	Asyfill S/M に対応	Asyfill S/M/L に対応	



Asycube 50

Asycube 80

Asycube 240


Asycube 380

Asycube 530


サイズ

振動プレート	A	34 mm / ~ 1.4"	52 mm / ~ 2.1"	150 mm / ~ 5.9"	254 mm / ~ 10"	370 mm / ~ 14.6"
	B	45 mm / ~ 1.8"	65 mm / ~ 2.6"	195 mm / ~ 7.6"	325 mm / ~ 12.8"	427 mm / ~ 16.8"
フットプリント	C	46 mm / ~ 1.8"	65 mm / ~ 2.6"	171 mm / ~ 6.7"	257 mm / ~ 10.1"	374 mm / ~ 14.7"
	D	293 mm / ~ 11.6"	320 mm / ~ 12.6"	300 mm / ~ 11.8"	499 mm / ~ 19.6"	600 mm / ~ 23.7"
	D'	50 mm / ~ 2.0"	50 mm / ~ 2.0"	45 mm / ~ 1.8"	115 mm / ~ 4.5"	115 mm / ~ 4.5"
最大高さ	E	140 mm / ~ 5.5"	140 mm / ~ 5.5"	132 mm / ~ 5.2"	308 mm / ~ 12.1"	328 mm / ~ 12.9"
ピック高さ	F	110 mm / ~ 4.4"	111 mm / ~ 4.4"	105 mm / ~ 4.1"	245 mm / ~ 9.65"	259 mm / ~ 10.2"
重量		3.1 kg	3.7 kg	7.8 kg	20 kg	31 kg


Asycube 50 & Asycube 80

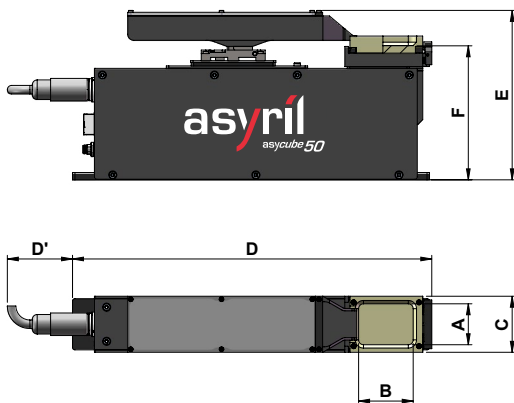

Asycube 240

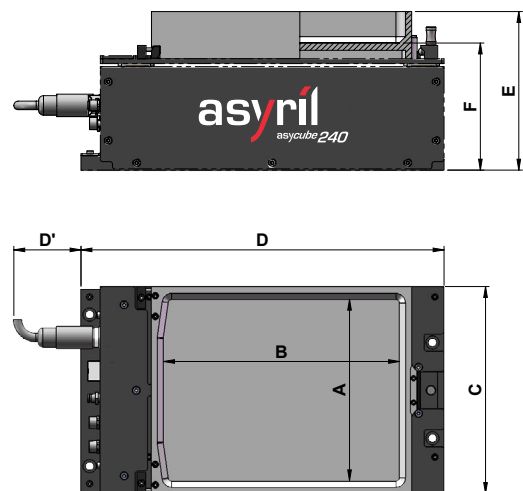

Asycube 380 & Asycube 530

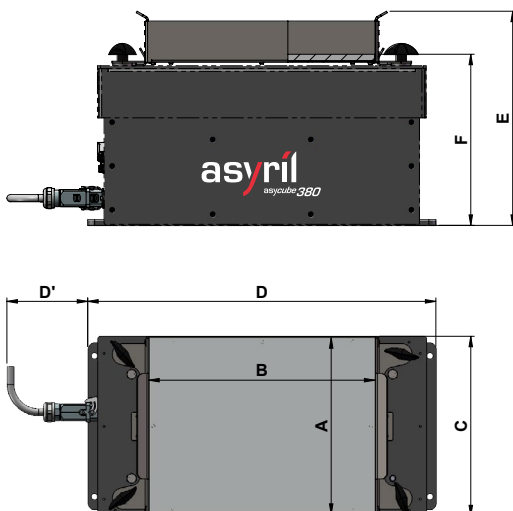

オンラインの製品ユーザーマニュアルを参照してください。