



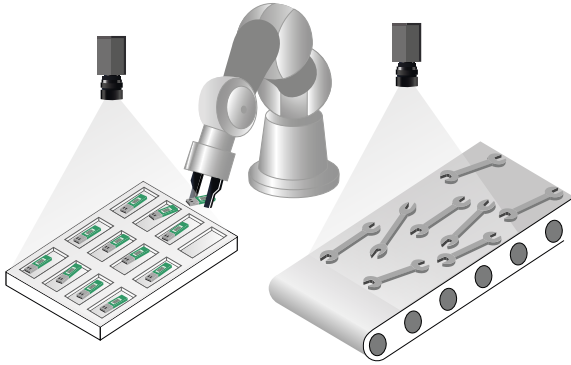


EYE+ XTD Spezifikationen

Allgemeine Informationen	
Alles in einem Kit	Kontroller, Kamera, Linse und Kabel
Stromversorgung	24 VDC / 6.5 A max
Ethernet	4x Gigabit Ethernet (PoE für die Kamera)
Software	EYE+ XTD Studio
Kamera	Hochauflösend (6.3 MP)
Kommunikation	
	Ethernet (TCP/IP)
Optionale Feldbus-Schnittstellen-Module	EtherNet/IP, EtherCAT und PROFINET
Kostenfreie Roboter-Plugins	ABB, DENSO, DOOSAN, EPSON, FANUC, FANUC CRX, KASSOW ROBOTS, KUKA, MITSUBISHI ELECTRIC, STÄUBLI, UNIVERSAL ROBOTS, YAMAHA und YASKAWA
Optionen	
Auflicht	Verschiedene Farben zur Wahl
Zusätzliche Kabel	PoE-Kabel für die Kamera EYE+ und Ethernetkabel für SPS oder Roboter und Laptop
Lizenzen	Inklusiv Multi-model
Weight	1.26 kg

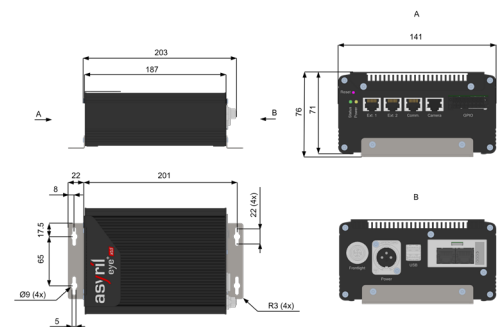

Arbeitsabstände

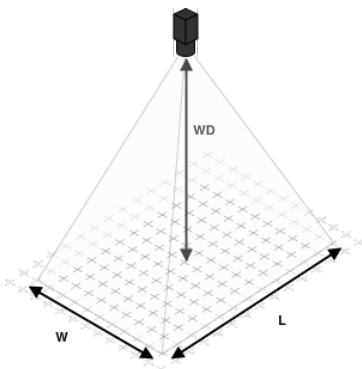

Sichtfeld (mm)		WD: Arbeitsabstand (mm)					
W: Breite	L: Länge	F75	F50	F35	F25	F16	F12
50	75	740	500	-	-	-	-
100	150	-	1010	690	480	-	-
150	225	-	1520	1050	740	450	-
200	300	-	-	1400	990	620	450
250	375	-	-	-	1250	780	570
300	450	-	-	-	1500	940	690
350	525	-	-	-	-	1100	810
400	600	-	-	-	-	1270	940
450	675	-	-	-	-	1430	1060
500	750	-	-	-	-	-	1180
550	825	-	-	-	-	-	1310
600	900	-	-	-	-	-	1430

Weitere Informationen finden Sie im Online-Benutzerhandbuch des jeweiligen Produktes